

## Sondes de température



Sonde de température

**PT100 4 fils sous gaine Téflon® PFA ou PTFE**

**Option :**  
transmetteur de température 4-20 mA



Sonde de température

**PT100 4 fils**

**Cette sonde est disponible en différentes matières : PVDF, PP, inox et Téflon® PFA**

**Option :**  
transmetteur de température 4-20mA



Sonde montée sur thermoplongeur

**PT100 (2 ou 3 fils) ou thermocouple J sous gaine Téflon®**

**Sonde livrée montée sur un thermoplongeur Téflon®**




**Sonde rigide cintrable**

**PT100 (2 ou 3 fils) ou thermocouple J sous gaine Téflon®**

**Montée sur un cadre revêtu PP ou PVDF**

**Cette sonde est à installer en paroi de cuve.  
Elle peut être cintrée directement par l'utilisateur selon ses besoins.**

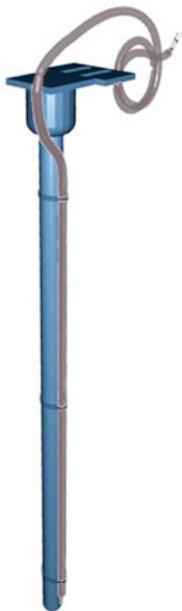

**Sonde sur jonc**

**PT100 (2 ou 3 fils) ou thermocouple J sous gaine Téflon®**

**Montée sur un jonc PP ou PVDF**

**Pour installation dans cuves ouvertes de grandes dimensions**



**Sonde avec presse-étoupe**

**PT100 (2 ou 3 fils) ou thermocouple J sous gaine Téflon®**

**Cette sonde est montée sur un jonc PP ou PVDF muni d'un presse-étoupe**

**Pour installation sur piquage de grande cuve fermée**



Sonde souple

**PT100 (2 ou 3 fils) ou thermocouple J sous gaine Téflon®**

Cette sonde peut être montée sur un support rigide

Toute longueur possible