


## Sondes de niveau

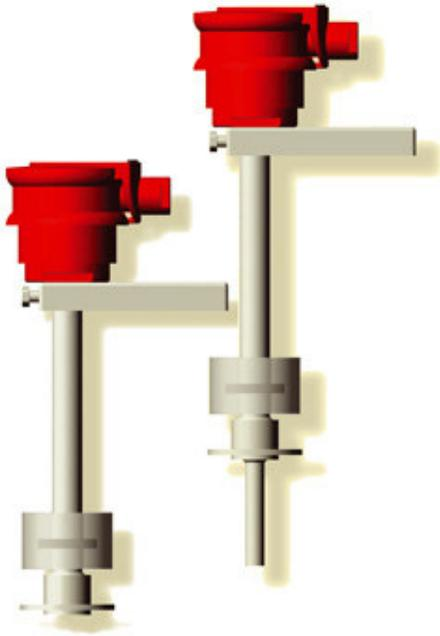

L'interrupteur à flotteur est une solution simple pour la surveillance du niveau

Cet appareil est proposé au choix en PP ou en PVDF

L'interrupteur à flotteur est disponible avec 1, 2 ou 3 contacts et avec ou sans sonde de température intégrée



Cet appareil est proposé au choix avec des électrodes en : PTFE compound, inox, hastelloy ou titane

Disponible avec 2 à 5 électrodes pour la surveillance de 1 à 4 niveaux et avec ou sans sonde de température intégrée